


描述:

电磁驱动、4通、直动阀芯式、液压螺纹方向阀。


工作原理:

断电时, KSV08-40L-0-N 允许油液从 ③ 流向 ② 和从 ④ 流向 ①。通电后, 阀芯移动, 从而接通 ③ 流向 ④ 和 ② 流向 ①。所有油口在换向过程中均 接通。 应急手控选件操作方法: 要进行应急操作时, 请按下按钮, 在逆时针旋转 180° 后松开。内置弹簧会将按钮推出。在此位置, 阀可能只是部分移动。要确保实现完全应急移动, 请将按钮拉至其最大行程, 然后保持在此位置。要恢复正常的阀功能, 请按下按钮, 在顺时针旋转 180° 后松开。应急手控选件 将锁定在此位置。

符号



性能图 (插件)

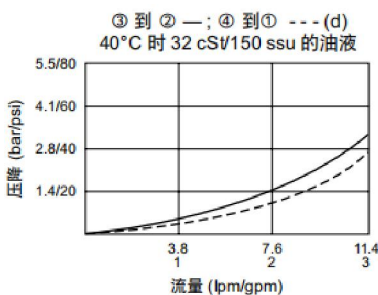

特点:

- 额定电磁线圈适合连续工作。
- 阀芯与阀套经硬处理, 耐用。
- 可选线圈电压和终端。
- 高效湿式衔铁结构。
- 可以对所有油口完全加压。
- 插件电压可互换。
- 应急手控选件。
- 可选 IP69K 防水 E 型线圈。
- 整体模铸型线圈设计。
- 工业通用阀孔。

KSV08-40L-0-N电磁阀 四通

特性:

工作压力: 315 bar ,1口最高耐压210bar

耐压: 350 bar (5075 psi)

流量: 11.4L/Min

内部泄漏: 在 207 bar (3000 psi) 时, 最大为 82 毫升/分钟 (5 立方英寸/分钟)

温度范围: -40°C 至 120°C, 标准丁腈橡胶密封


线圈额定负载: 可在 85% 至 115% 的额定电压范围内连续工作

E 型线圈: 12 VDC 时为 1.67 安; 24 VDC 时为 0.83 安 ,功率: 20W

最小吸合电压: 207 bar (3000 psi) 时为额定值的 85%

介质: 粘度介于7.4~420cSt (50~2000ssu) 的矿物油或具有润滑作用的合成油

阀孔: VC08-4;

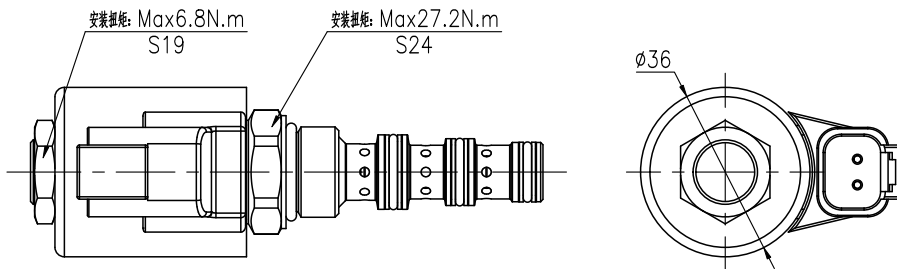

订货型号

KSV	10	-	40	-	-	-	-	-	-
-----	----	---	----	---	---	---	---	---	---

公司代号

- 0 只订插件
- 1 订标准安装块 (与技术联系)

- N 丁青橡胶 NBR
- F 氟橡胶 FKM

- 12 DC =12
- 13 DC =13
- 24 DC =24
- 27 DC =27

- coil DIN 43650 =DG
- coil DT 04-2P =ER
- 两根导线 =DL