


比例阀 KPPCD04

订货型号

KPPCD 04 - 30 - 12 - D - -

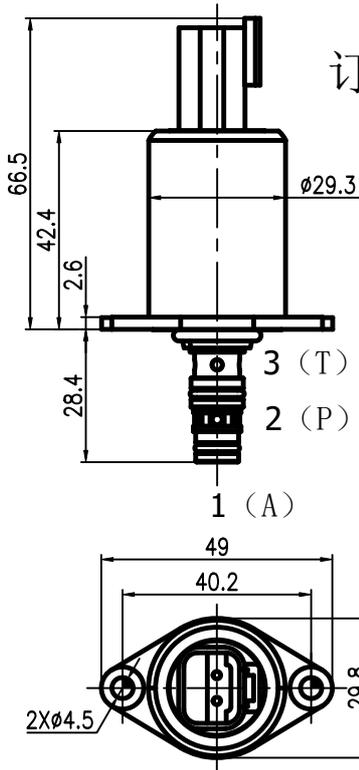

公司代号


- 20 输出压力20Bar
- 25 输出压力25Bar
- 32 输出压力32Bar

- 12 =DC 12V
- 24 =DC 24V

D = DT 04-2P

- N 丁青橡胶 NBR
- F 氟橡胶 FKM

符号

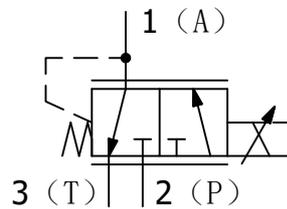

技术参数:

额定压力: P:50 bar , T: 30Bar

额定流量: 5L/Min, 参见性能图

内部泄漏: P=50 bar 时, 不带电泄露量: 30ml/Min以内, 带电: 60ml/Min以内

电压: 12V对应最大控制电流: 1500mA, 24V对应最大控制电流: 750mA

电器接口: DT04-2P, 防水等级: IP69K

温度范围: -20°C 至 90°C, 标准丁腈橡胶密封

响应时间: 50ms以内, 工作频率: 100HZ

线圈: 采用金属外壳, 有良好的散热性能, 持续带电温度最高90°C


过滤: 125um

介质: 粘度介于 7.4~420 cSt (50~2000 ssu) 的矿物油或具有润滑作用的合成油

阀孔: TC06025 ;


比例阀 KPPCD04

压力流量曲线:

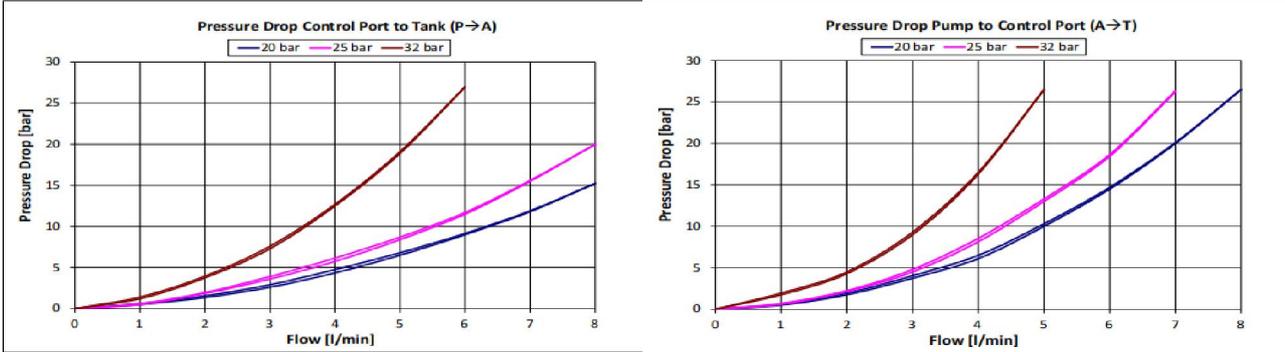


电流压力曲线:

Current vs. Pressure
Less than 2% Hystereris

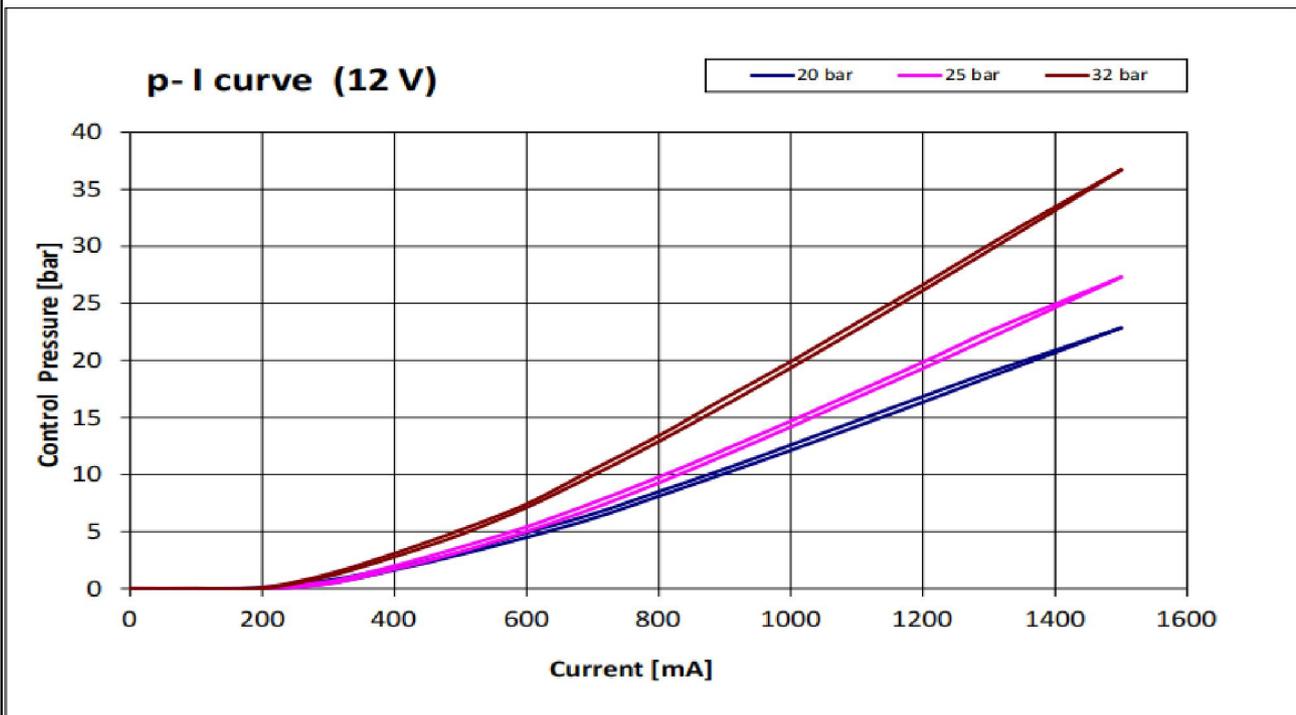

比例阀 KPPCD04

电流压力曲线:

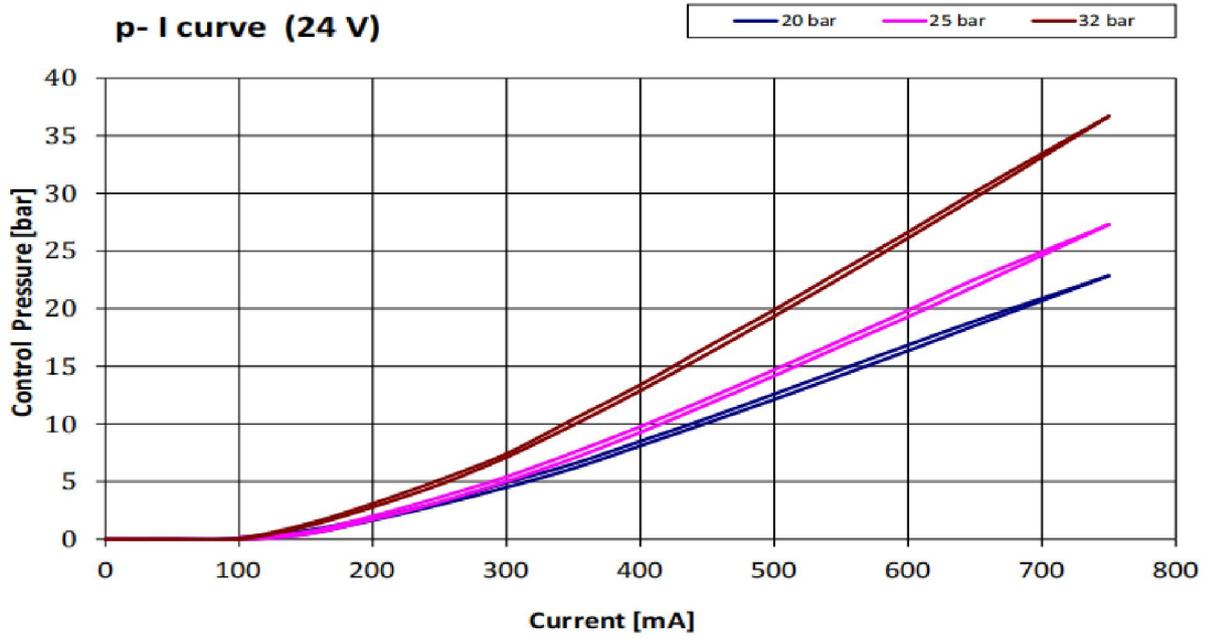

安装插孔:
TC06025

