


湖南凯恩利液压 Hunan KEL Hydraulic

压力补偿阀 KEC10-30-0-N
Pressure Compensating Valve


尺寸图

Dimension

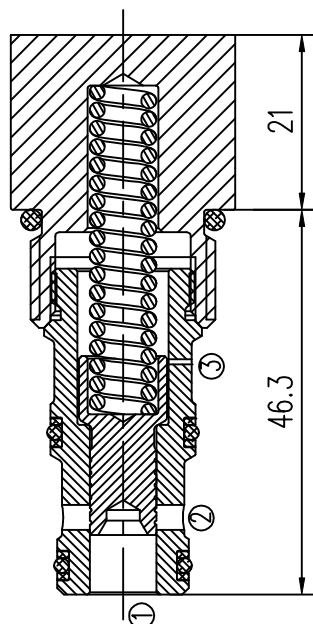


液压原理图

Hydraulic Diagram



性能曲线图

Performance Characteristic Curve

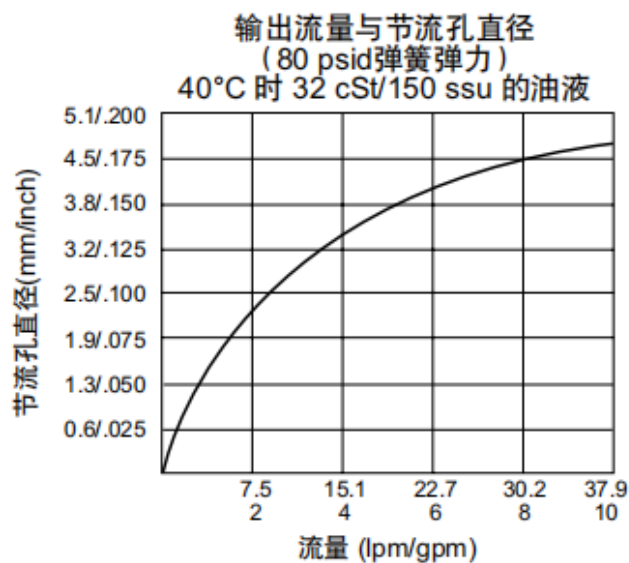

湖南凯恩利液压 Hunan KEL Hydraulic

压力补偿阀 KEC10-30-0-N
Pressure Compensating Valve

技术参数TECHNICAL DATA

1. 最大流量：80L/min
额定压力：350Bar

1. Maximum Flow Rate:80L/min
Rated Pressure:350Bar
2. 工作油温：-20℃—— +90℃

2. Operating Oil Temperature:-20℃—— +90℃
3. 安装扭矩：40 N.m


3. Mounting Torque: 40 N.m
4. 插孔：VC10-3

4. Port: VC10-3
5. 介质：粘度介于7.4~420cSt（50~2000sus）
的矿物油或具有润滑作用的合成油

5. Fluid: Mineral oil or lubricating synthetic
7.4 - 420 oil with viscosity between
cSt (50 - 2000 sus)

孔型图


Hole Pattern Drawing

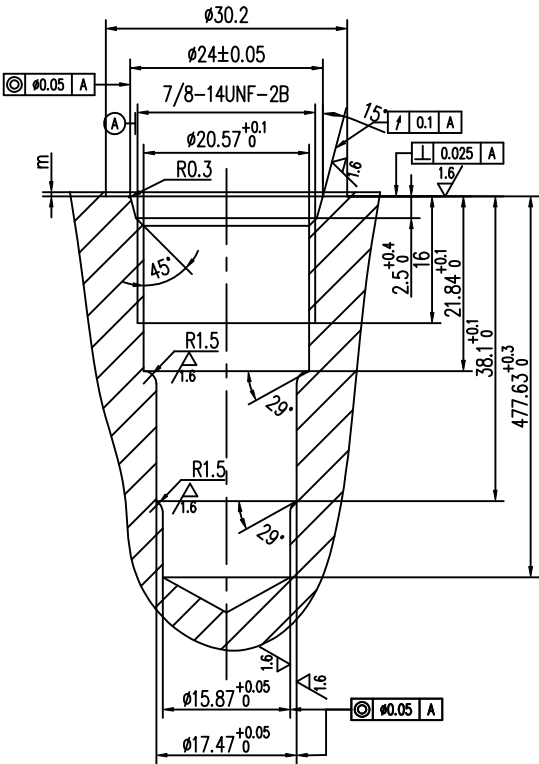

湖南凯恩利液压 Hunan KEL Hydraulic

压力补偿阀 KEC10-30-0-N
Pressure Compensating Valve

订货代号 TO ORDER



1 公司代号
KEC10-30= 压力补偿阀
Pressure Compensating Valve

2 0 =只定插件
Cartridge Valve

3 油封 Seal Kits
N=丁腈橡胶
F=氟橡胶